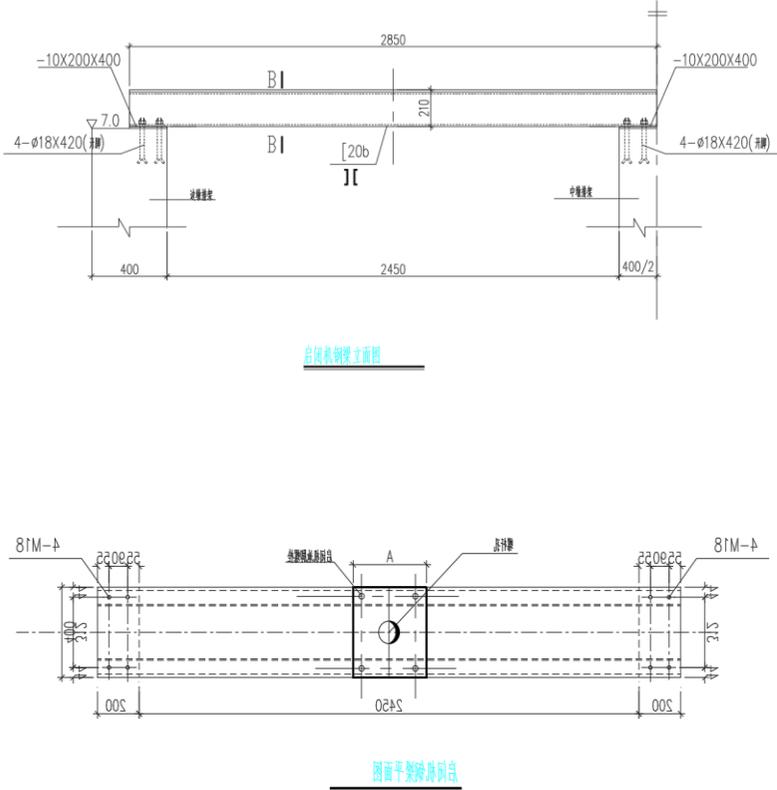
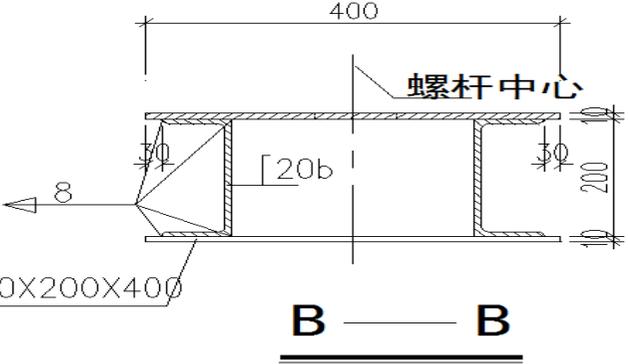


启东吕四港环抱式港池东港区基础设施工程PPP项目（一期）涵闸工程闸门启闭机制作安装项目报价单

序号	名称	规格型号	技术要求	单位	数量	设备单价(元)	设备合价(元)	安装单价(元)	安装总价(元)	备注
1	铸铁镶铜闸门	2m×2.5m	闸门：ZMF2000×2500镶铜铸铁闸门，定制明杆式方形铸铁镶铜闸门，止水镶铜，表面采用喷锌进行防腐处理，锌膜平均厚度不小于160μm，双向止水，工作闸门靠海侧，内河侧设置检修门槽。	套	2					含喷锌
2	手电螺杆启闭机	50kN	QLW50KN型单吊点手电两用螺杆式启闭机，防水电机，外加4mm不锈钢防护罩。丝杆直径为60mm，长度为3.7m，电机型号为Y100L-6, 1.5KW，启门速度0.19m/min，启闭机支架为螺栓拼桩连接，具体尺寸须待启闭机定货后定。	套	2					含不锈钢防护罩，配套电控箱
3	启闭机钢梁	400*2850	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center; color: cyan;">启闭机钢梁立面图</p> <p style="text-align: center; color: cyan;">启闭机钢梁平面图</p> </div>	件	2					含防腐

3			 <p data-bbox="595 584 1361 724">本工程预埋件材料除特别说明外一般采用Q235钢，埋件防腐同启闭机钢梁。防腐前表面先进行预处理，清洁度达到Sa2.5级，粗糙度为Rz60um-80um。钢结构外露部分均采用喷锌进行防腐处理，锌膜平均厚度不小于200um，外涂环氧（无机）富锌底漆60um，环氧云铁中间漆80um，最后涂改性耐磨环氧涂料100um。</p>							
4	检修门	140*300*2320	<p data-bbox="533 882 1350 978">1、检修闸门采用硬质木叠梁门，140×300×2320，共十块（刷沥青两度防腐） 2、含门槽</p>	块	10					刷沥青两度防腐
总价合计（人民币大写）									9%增值税专用发票	

报价单位盖章：